



# PİSLİK TUTUCU / 4200

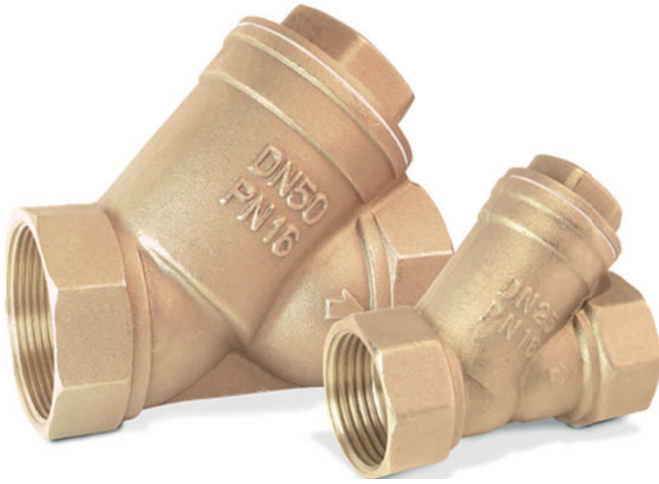

PN 16-25  
DN15 → DN50

## ÜRETİM STANDARTLARI

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| BAĞLANTI  | VİDALI / TS EN ISO 228-1 |
| TESTLER   | TS EN 12266-1            |
| MARKALAMA | TS EN 19                 |

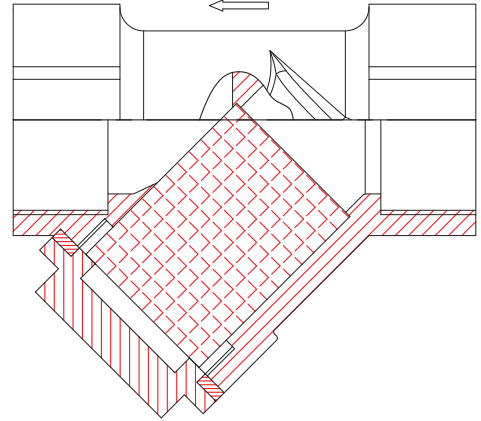

## ÖZELLİKLERİ

- FAF4200 Pirinç Pislik Tutucu, akışkanın gövde içerisindeki çelik filtreyle oluşturulmuş hazneden geçirilmesiyle, akışkanda bulunan katı partiküllerden arındırılmasına yarar.
- Hassas ve yüksek maliyetli tesisat elemanlarının, akışkan içerisindeki pisliklerden korunarak uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

- Hazne içerisinde biriken partiküller, gövde üzerindeki kapak sökülerek kolayca tahliye edilebilir.
- Pislik tutucunun filtresi üzerindeki delik çapları, basınç kaybını ve akış debisini asgari seviyede etkileyecek şekilde tasarlanmıştır.
- FAF Vana markalı pirinç vanalarda sadece MS 58 kalite pirinç kullanılır. Düşük sıcaklıklarda mukavemet ve darbe dayanımı yüksektir.

## UYGULAMA ALANLARI

Sıcak Su, Soğuk Su, Yağ ürünleri

## SICAKLIK

-10, +110 °C